



Nimbo

Mesh Wi-Fi System
Brukermanual

Innholdsfortegnelse

- 3 - Hva er iiglo Nimbo WiFi ?
- 4 - Kabling av iiglo Nimbo WiFi
- 5 - Før du begynner installasjonen
- 5 - Pakkens innhold
- 6 - Oppsett av iiglo Nimbo
- 9 - Plassering av iiglo Nimbo enhetene
- 10 - Bruk av iiglo Nimbo WiFi appen
- 11 - Registrering og bruk av profiler
- 12 - Brukerkonto
- 13 - Innstillinger for WiFi, Gjestenettverk og foreldrekontroll
- 15 - Innstilling for internett og Legge til nye iiglo Nimbo enheter
- 16 - Port forwarding
- 17 - UPnP, Firmware upgrade, DNS og DHCP Server
- 18 - Fast Roaming, dato/tid og Nullstilling
- 19 - Smart assistent
- 20 - Ofte stilte spørsmål
- 22- Hjelp og support



Hva er iiglo Nimbo?

Med iiglo Nimbo får du perfekt internettilkobling overalt i hjemmet. iiglo Nimbo er et sett med tre mesh-enheter, som gir deg en WiFi-dekning for opptil 550 m², slik at du får god dekning selv om du har et større hjem. Har du tykke vegger, eller mur- eller glassvegger? Slike vegger gir ofte tregere internett, da signalet har problemer med å trenge gjennom veggene. Selv på badet kan du gjerne oppleve dekningsproblemer. Har du derimot installert et mesh-nettverk, får du solid trådløst nett, uansett hvor i hjemmet du befinner deg.



1200
Mbps
**FAST
CONNECTION**


**AC
WI-FI**


**APP
INCLUDED**


BEAMFORMING

4K
**4K
STREAMING**


**PRE-SECURED
WI-FI**


**GUEST
NETWORK**


**PARENTAL
CONTROL**




Er det mulig å kable til eller mellom iiglo Nimbo enhetene?

Ja, det er fullt mulig. iiglo Nimbo enhetene kommuniserer som standard via trådløst, men det er også mulig å koble de sammen med en nettverkskabel om du har mulighet for det. Du kan kable alle, eller kun f. eks. mellom de to nodene i nettverket (se eksempler under).

Fordelen ved å kable er at du får en enda bedre ytelse i nettverket i forhold til å kun kjøre trådløst.

Under er eksempler på hvordan det er mulig å kable iiglo Nimbo WiFi systemet

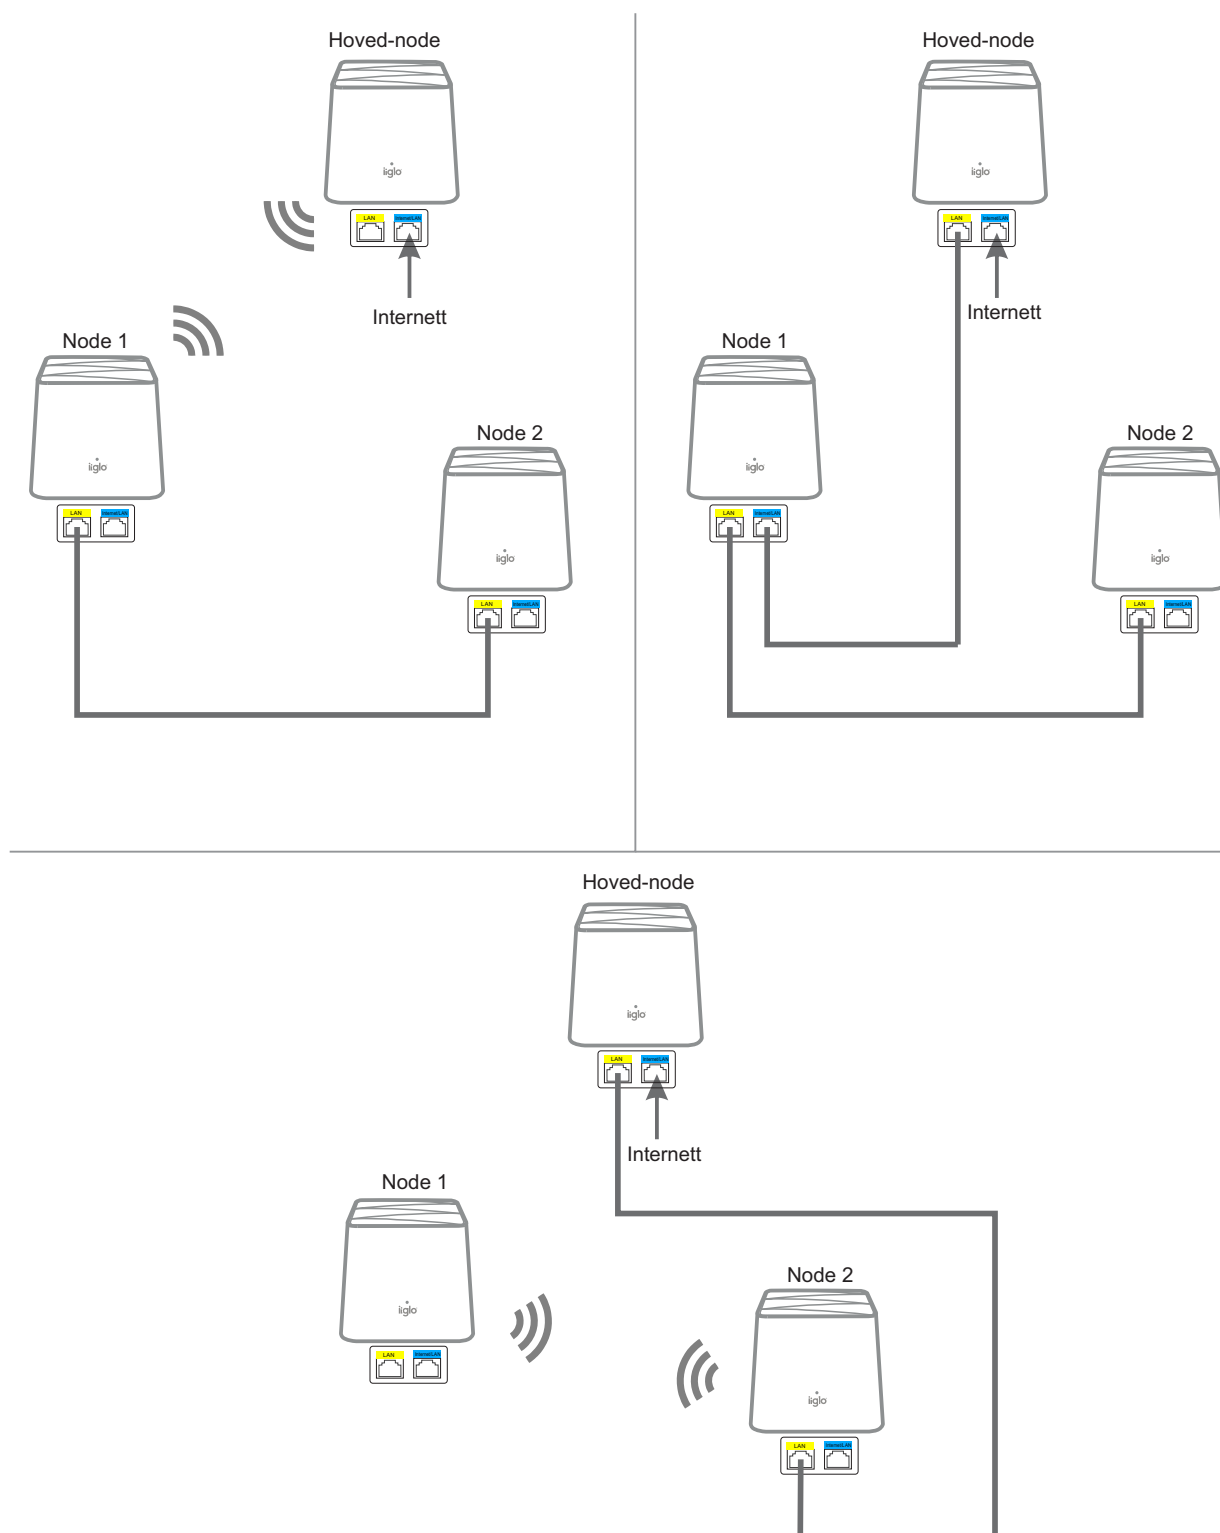

Før du begynner installasjonen

Oppsett og administrasjon av iiglo Nimbo Mesh gjøres via appen iiglo Mesh. iiglo Nimbo WiFi har ingen WEB-grensesnitt for administrasjon. Last ned appen til din mobiltelefon / nettbrett før du begynner installasjonen.



iiglo Mesh



Pakkens innhold

I iiglo Nimbo pakken finner du 3 x iiglo Nimbo, 3 x strømadapter, 1 x nettverkskabel og 1 x hurtigguide.



iiglo Nimbo



iiglo Nimbo



iiglo Nimbo



Nettverkskabel



Hurtigguide





3 x strømadapter

Oppsett av iiglo Nimbo

Oppsett og administrasjon av iiglo Nimbo Mesh gjøres via appen iiglo Nimbo WiFi.

1. Koble i fra strømmen på internettmodemet ditt.

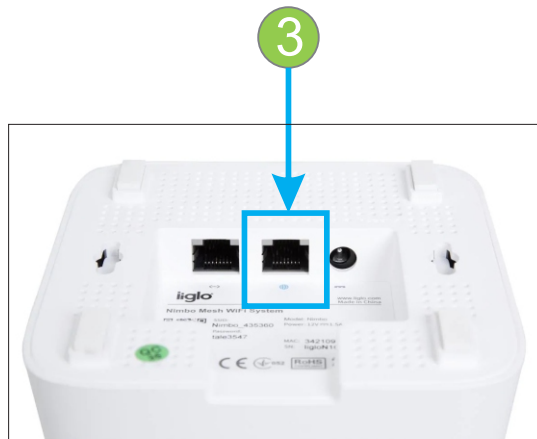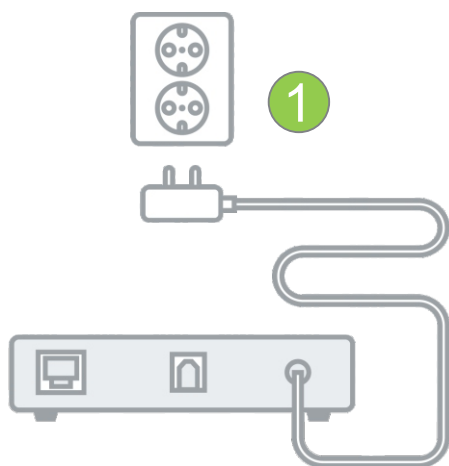


2. Ta **første** iiglo Nimbo enhet ut av pakken.

3. Koble nettverkskabelen fra internettmodemet inn på Internettporten på iiglo Nimbo.

4. Koble strøm til iiglo Nimbo med medfølgende strømadapter.


5. Koble strøm til internettmodemet.

6. Vent til internettmodemet har koblet seg til internett (Dette tar normalt 1-2 minutter).
Vanligvis er det en lampe for Internett som skal lyse kontant når modemet er klart.

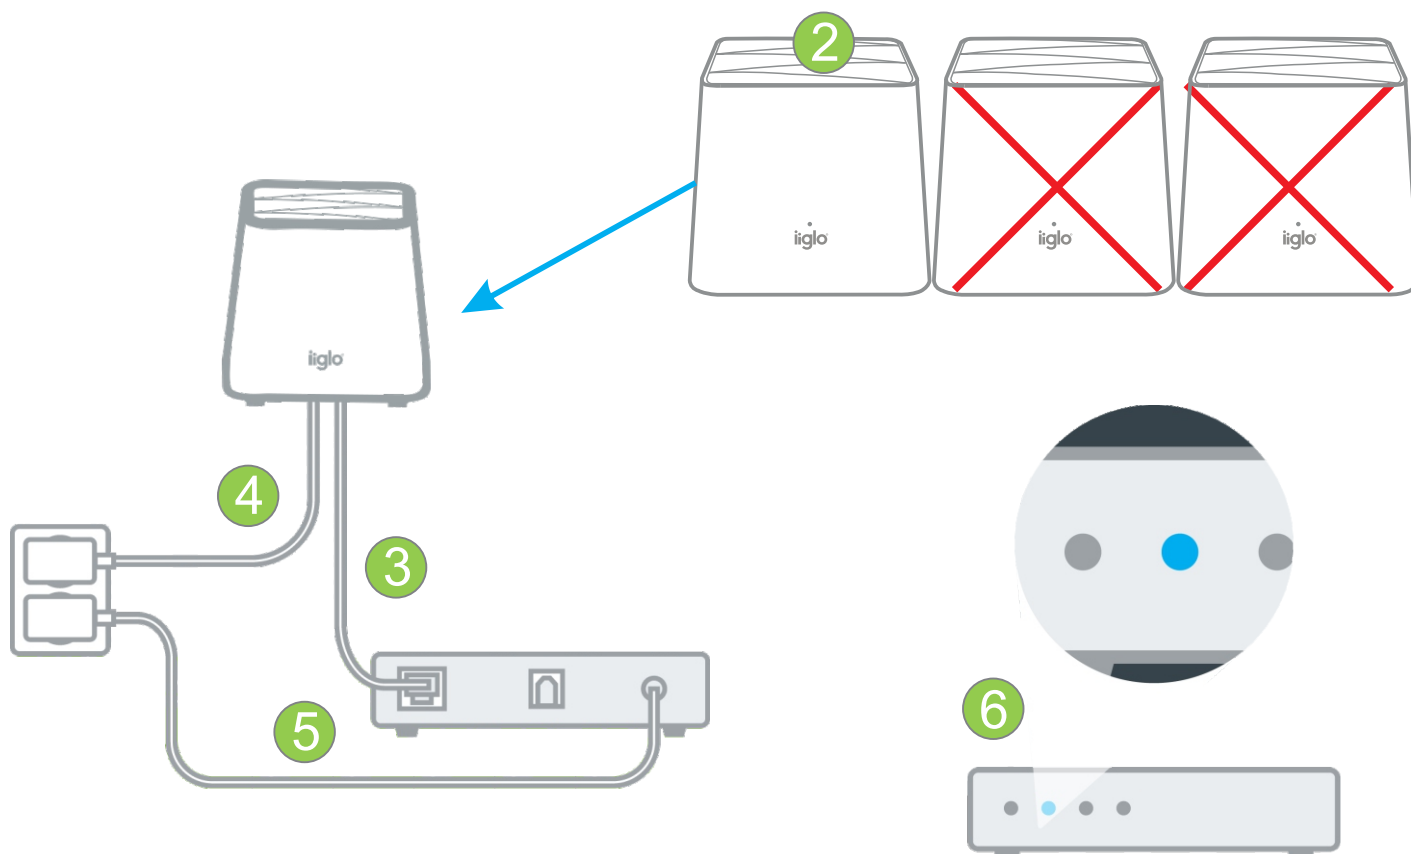

7. På undersiden av iiglo Nimbo enhetene finner du standard WiFi navn og passord.

7

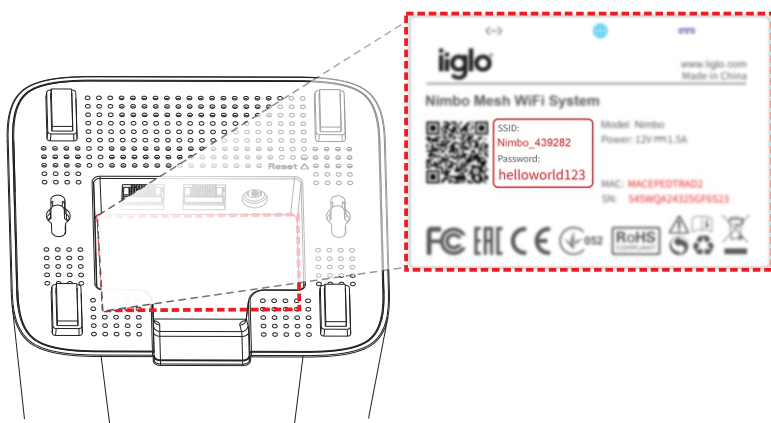

8. Gå til innstillinger for WiFi på din mobiltelefon (den du har installert iiglo Nimbo WiFi appen på) og velg din iiglo Nimbo fra listen. Skriv så inn passordet til iiglo Nimbo og koble til.


8




8



9. Start iiglo Mesh appen på telefonen din

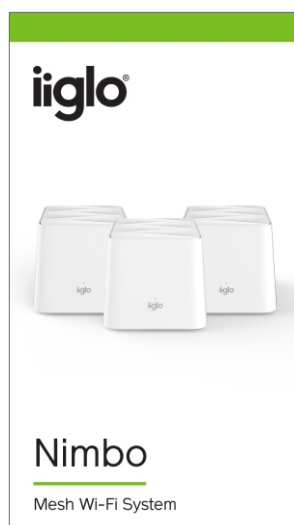

10. Om enheten din er tilkoblet iiglo Nimbo via WiFi vil du nå få opp veiviseren for oppsett av internett. *) Om du ikke får opp denne siden se side 20 for ofte stilte spørsmål.

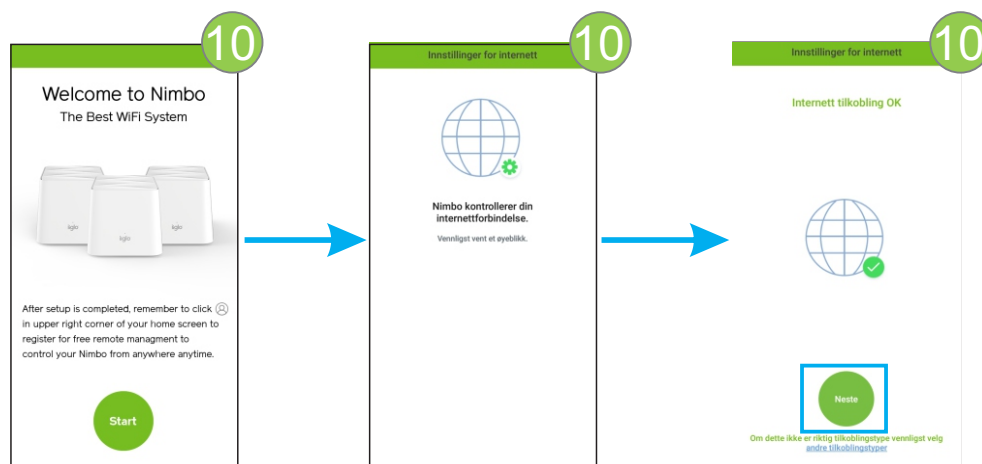

11. Angi WiFi navn og passord på ditt iiglo Nimbo system og trykk OK.

* iiglo Nimbo bruker samme WiFi navn og passord på både 2.4GHz og 5Ghz.



12. iiglo Nimbo skifter nå navn og passord på det trådløse nettverket til det du valgte i steg 11.

* **Om du har en telefon med iOS (iPhone/iPad) må du nå manuelt søke opp trådløse nettverk og koble til det nye nettverket.**

* **På telefoner med Android kobler appen automatisk til det nye nettverket.**

13. Siste steg i oppsettet viser informasjon om plassering og tilkobling av de to resterende iiglo Nimbo enhetene. Trykk **OK**

14. Hjem-skjermen vises og iiglo Nimbo Mesh systemet ditt er nå klar til bruk.


Se neste side for tips og informasjon om plassering av de resterende iiglo Nimbo enhetene.

Plassering av iiglo Nimbo enhetene

Riktig plassering er viktig for at iiglo Nimbo enhetene skal fungere optimalt. Plasserer iiglo Nimbo enhetene strategisk i boligen, gjerne i hver sin etasje. Det er ingen fasit på feil og riktig plassering, så prøv deg gjerne frem.



Kvaliteten på tilkoblingen vises både i iiglo Nimbo WiFi appen og via LED lampen på selve iiglo Nimbo.


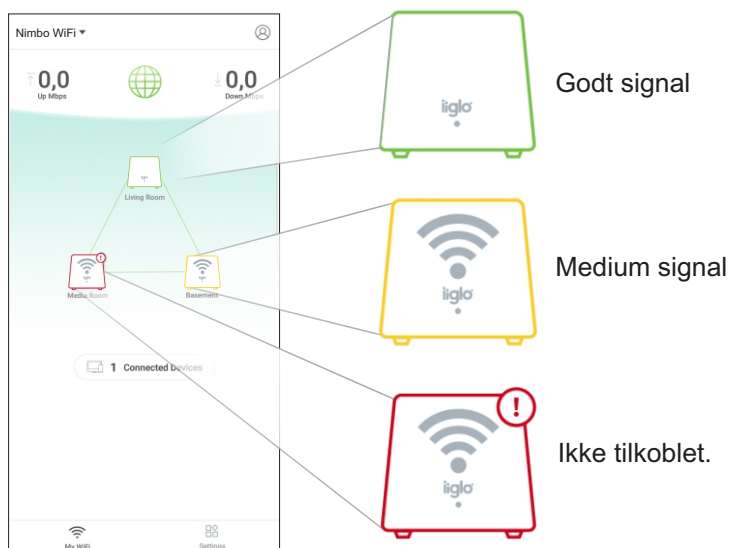


	Blått lys	=	Godt signal
	Gult lys	=	Medium signal
	Lilla lys	=	Dårlig signal
	Rødt lys	=	Ikke tilkoblet


Bruk av iiglo Nimbo Mesh appen (side 1 av 2)

iiglo Nimbo Mesh appen er delt inn i Mitt WiFi og Innstillinger.

1. Mitt WiFi viser hjem-skjermen som vist til høyre.
2. Innstillinger - Se side 13 for mer informasjon.
3. Viser informasjon om enheter tilkoblet iiglo Nimbo nettverket (PC, mobiltelefoner osv.)

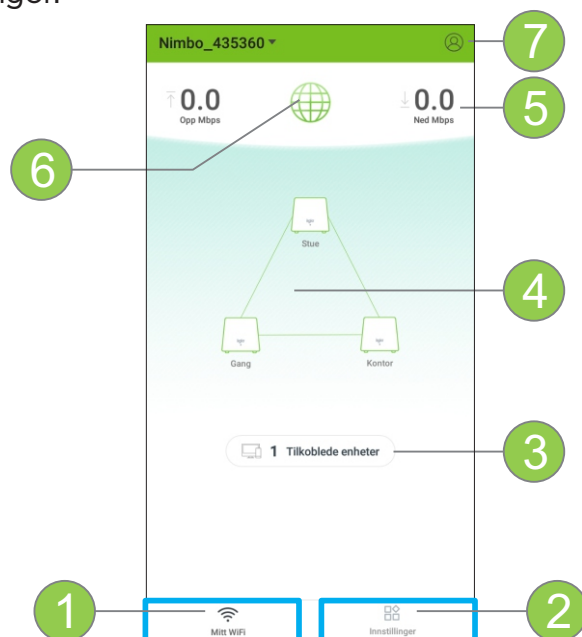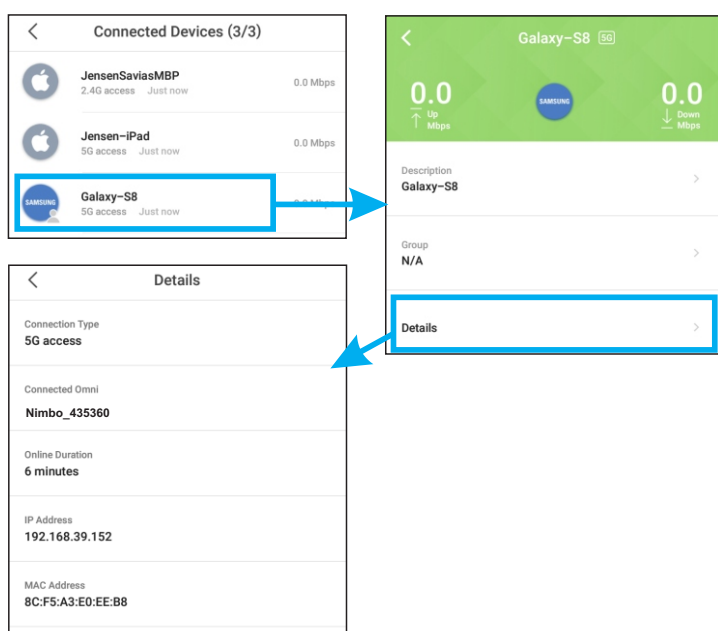

4. Trykk for å få opp informasjon om hver enkel iiglo Nimbo enhet.
For bedre å identifisere plassering kan du endre navn til f. eks. Bedroom.
Via menyen LED indikator kan du også skru av eller på LED lampen på iiglo Nimbo.

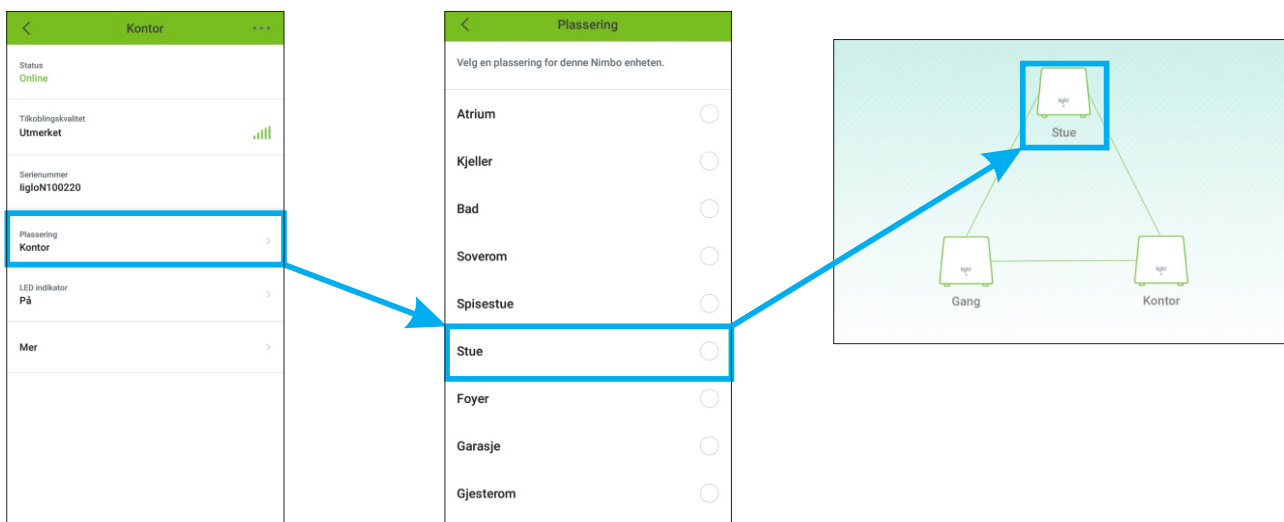

Bruk av iiglo Nimbo Mesh appen (side 2 av 2)

- Her vises nåværende opp (upload) og ned (download) hastigheten på hele iiglo Nimbo systemet.
- Viser informasjon om internettforbindelsen som firmware versjon, type tilkobling, IP-adresser, hastighet osv.

6

< Detaljer for internettilkoblingen	
Tilkoblet	
Programwareversjon V1.0.0.17(6328)	
Hastighet	
↑ 0.0 Opp Mbps	↓ 0.0 Ned Mbps
Tilkoblingstype DHCP	
IP-adresse 10.10.8.8	
Nettverksmaske 255.255.0.0	
Standard gateway 10.10.10.1	
Primær DNS Server 10.11.0.6	
Alternativ DNS Server 10.10.10.1	



7. Registrering og bruk av profiler

Ved å opprette en profil kan du få tilgang til iiglo Nimbo systemet ditt fra internett. Det vil si du fortsatt kan administrere iiglo Nimbo utenfor hjemmet så lenge du er tilkoblet 4G eller et annet WiFi nettverk.

Ved registrering av iiglo Nimbo systemet vil den brukeren du registrerer med bli administrator og knyttet til det aktuelle iiglo Nimbo systemet. Det er kun mulig å ha en (1) administrator for iiglo Nimbo, men det er mulig å opprette flere brukere som da også kan administrere iiglo Nimbo systemet (se avsnittet om brukerkonto på neste side).

7.1 Registrering:

- Trykk Logg inn -> Registrer.
 - Skriv inn din e-post adresse og ønsket passord og trykk Register.
- Du vil da motta en epost med en lenke du må trykke på for å bekrefte kontoen.

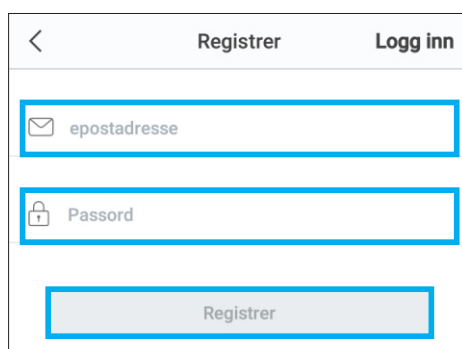

7.2 Innlogging med konto

- Trykk Logg inn
- Skriv inn e-post adressen og passordet til kontoen og trykk Logg inn.

The screenshot shows the login interface. At the top, there is a back arrow on the left and two tabs: "Logg inn" (selected) and "Registrer". Below the tabs are two input fields: the first is labeled "epostadresse" with a person icon, and the second is labeled "Passord" with a lock icon. Below these fields is a link that says "Glemt passord?". At the bottom is a large button labeled "Logg inn".

7.3 Har du glemt passordet?

Trykk da Glemt passord, skriv inn eposten til kontoen og trykk Neste.

Vi vil nå sende deg en epost med en lenke for å opprette ett nytt passord.

The screenshot shows the "Glemt passord" screen. At the top, there is a back arrow on the left and a tab labeled "Glemt passord". Below the tab is a text prompt "Skriv inn epost adresse." followed by an input field labeled "epostadresse". At the bottom is a large button labeled "Neste".

Brukerkonto

Om det er ønskelig at flere medlemmer av familien skal kunne administrere iiglo Nimbo kan du legge til dette i menyen for brukerkonto.

For å registrere ny konto følger du punkt 7.1 på forrige side.

En brukerkonto har samme rettigheter som en administrator, men kan ikke legge til/slette brukerkontoer.

* Meny for brukerkonto vises kun når en administrator-konto er logget inn.

The screenshot shows the "Brukerkonto" menu. At the top is a green header with a back arrow and the title "Brukerkonto". Below the header is a green circular icon with a white person silhouette and a checkmark. Under the icon, there is text: "Med en brukerkonto kan også andre familiemedlemmer være med å administrere Nimbo systemet." and "En brukerkonto har de samme rettighetene som administratoren, unntatt å kunne legge til andre brukerkontoer." At the bottom is a green button labeled "Legg til en konto".

The screenshot shows a dialog box titled "Skriv inn en brukerkonto". It has a single input field labeled "e-postadresse/ID". Below the input field are two buttons: "Avbryt" (in blue) and "OK" (in blue).


Innstillinger

Innstillinger for WiFi

Her kan du endre navnet og passordet på det trådløse nettverket til iiglo Nimbo.

Endre navn og passord(*) og trykk Lagre.

* Passordet må på være minst 8 tegn.

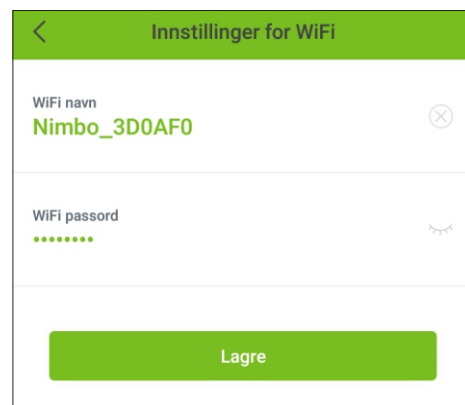

Gjestenettverk


Ved aktivering av gjestenettverk opprettes det et separat trådløst nettverk for dine gjester.

Enheter som kobles til gjestenettverket vil kun få tilgang til internett.

Aktiver gjestenettverket, skriv inn navn og passord(*) og velg hvor lenge gjestenettverket skal være aktivt.

Trykk Lagre for å aktivere.

* Passordet må på være minst 8 tegn.

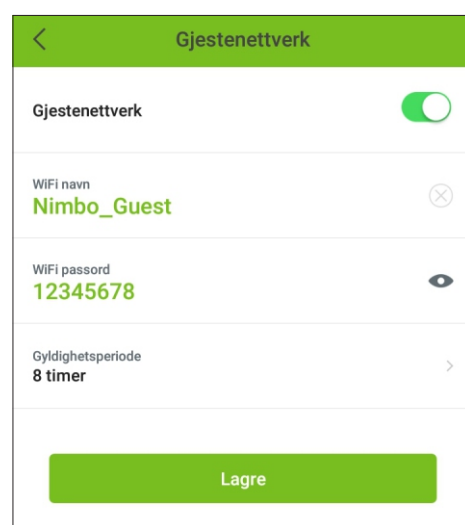


Foreldrekontroll

Med foreldre kontroll kan du sette opp regler med tidspunkt for når de ulike enhetene i iiglo Nimbo nettverk har tilgang til internett.


1. Trykk Foreldrekontroll

Se neste side for videre oppsett

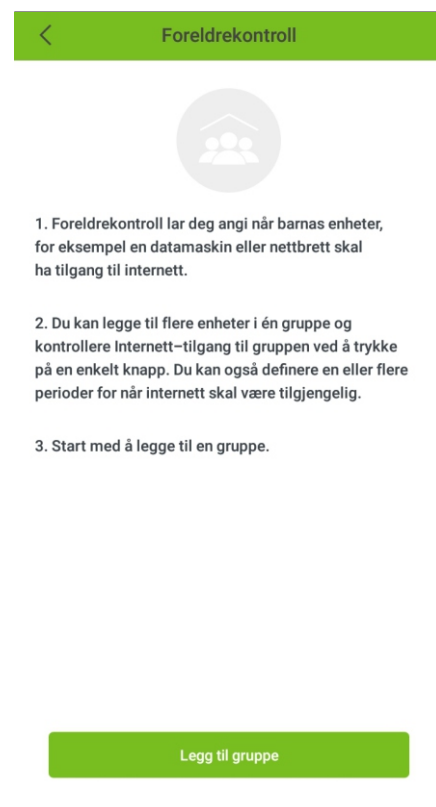

Foreldrekontroll


2. Trykk Legg til gruppe (Denne siden kommer kun opp om du ikke har lagt til en gruppe)
3. Angi navn på gruppen og trykk Neste.
4. Velg hvilke enheter som skal omfattes av gruppen og trykk Ferdig.

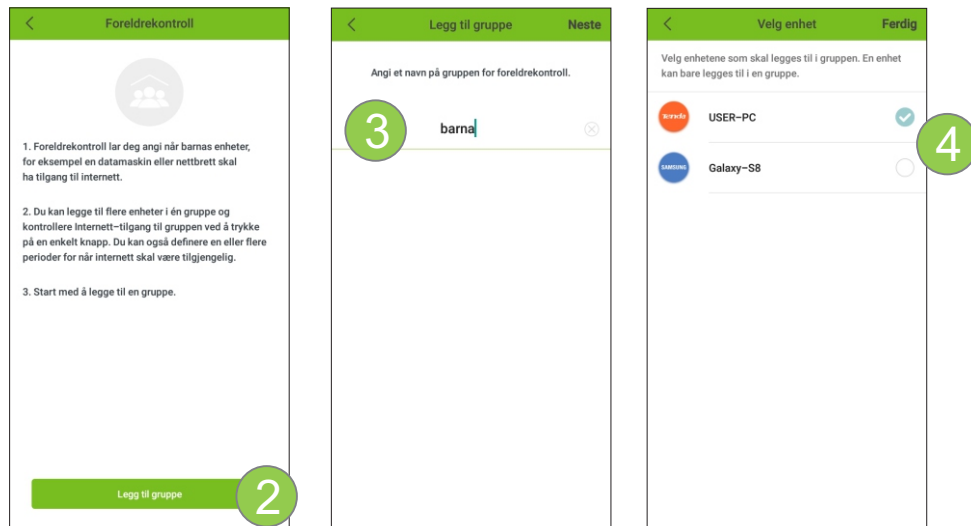

Angi tidspunkt for foreldrekontrollen

1. Trykk Foreldrekontroll og velg gruppe (f. eks. Barna)
2. Trykk Periode -> Legg til periode
3. Angi navn (f. eks. Leggetid), velg tidsrom for når internett ikke skal være tilgjengelig og trykk Lagre.

Enhetene du har valgt i denne gruppen vil nå bli blokkert fra internett i angitt tidsrom.

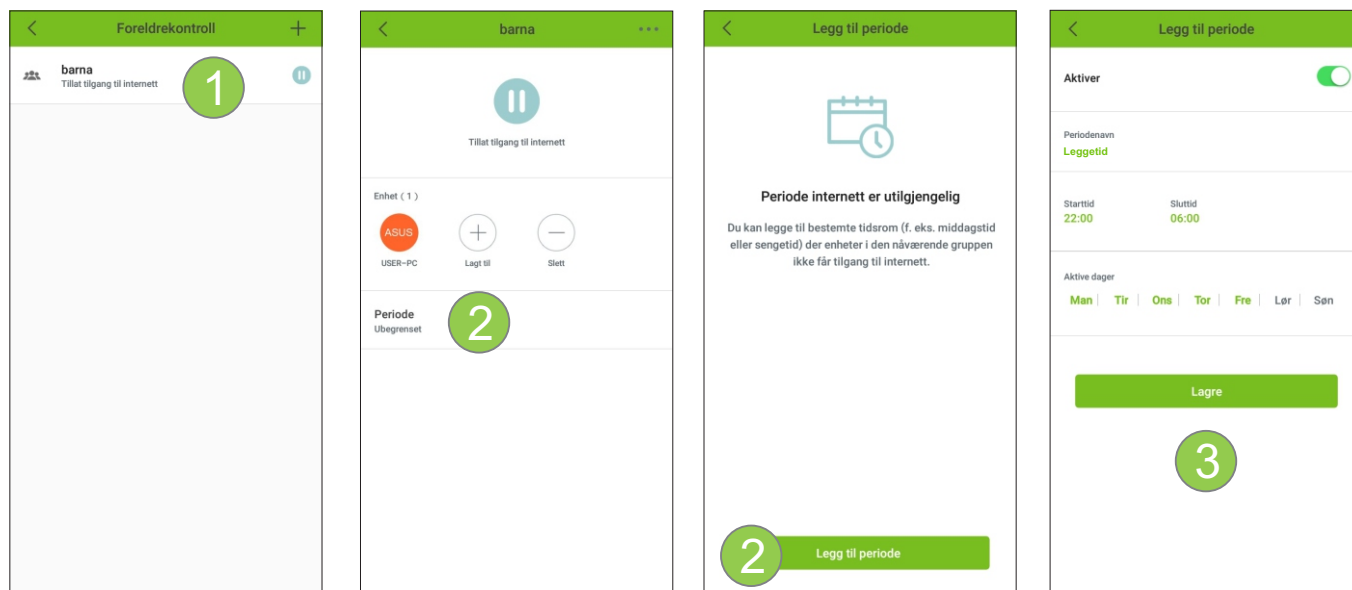

Internet settings

Meny for valg av hvilke type internetforbindelse iiglo Nimbo er tilkoblet. I de aller fleste tilfeller er det DHCP (Dynamisk IP) som blir brukt av de ulike internettleverandørene. Om du har en leverandør som tilbyr fast IP-adresse velger du Static IP-address og fyller ut informasjonen du har fått tildelt.

iiglo Nimbo er som standard satt opp som ruter med brannmur (NAT).

Om du ønsker å sette opp iiglo Nimbo i Bridge modus velger du Brige og trykker Save.


* I Bridge modus vil følgende funksjoner ikke fungere: Gjestenettverk, Foreldrekontroll, Port forwarding, UPnP og DHCP server.

Tilkoblingstype	
Velg din tilkoblingstype for internett. Om du ikke vet hva du skal velge anbefaler vi at du kontakter din internettleverandør.	
PPPoE	
DHCP	✓
Statisk IP-adresse	
Bridge ⓘ	

Legge til nye iiglo Nimbo enheter

I ett iiglo Nimbo sett er det tre enheter som fra fabrikk er ferdig parret sammen. Om du nullstiller en eller flere av iiglo Nimbo enhetene eller ønsker å utvide med flere enheter kan følger du stegene under.

1. Om iiglo Nimbo enheten du skal legge til har vært i bruk tidligere eller tilhører et annet iiglo Nimbo sett må enheten først nullstilles. Dette gjør du ved å trykke inn RESET knappen under iiglo Nimbo med en binders i 20 sekunder (se side 19 for hvordan du nullstiller iiglo Nimbo).
2. Trykk Add iiglo Nimbo og følg veiledningen.
3. Trykk Allow for å legge til den nye enheten.

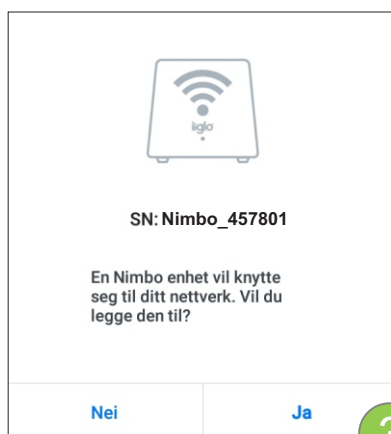

Legge til nye iiglo Nimbo enheter

4. Vent mens den nye iiglo Nimbo enheten legges til.



5. Det er mulig å koble til inntil 10 iiglo Nimbo enheter i ett iiglo Nimbo system, men vi anbefaler maksimalt 6 iiglo Nimbo enheter (*)

(*) iiglo Nimbo enhetene i ett nettverk deler på en hastigheten, og jo flere iiglo Nimbo enheter du koble til jo lavere blir hastigheten.


Port Forwarding

Om du har enheter/programvare i iiglo Nimbo nettverket ditt som krever åpning av porter for å fungere kan du enkelt åpne for dette via port forwarding funksjonen.

1. Trykk Port Forward -> Legg til regel
2. Velg enheten du vil åpne porter for.
3. Skriv inn Intern og eksternt portnummer det skal åpnes for.
 - Velg så protokoll (TCP&UDP, TCP eller UDP)
 - Trykk Lagre

Nå kan du teste enheten du åpnet porter for.

Viktig! Om ditt internettmodem er satt opp med ruter-funksjon vil ikke port forwarding fungere på din iiglo Nimbo siden det da er brannmur (NAT) i internettmodemet. Løsningen er å kontakte internettleverandøren å få satt modemmet i Bridge modus.

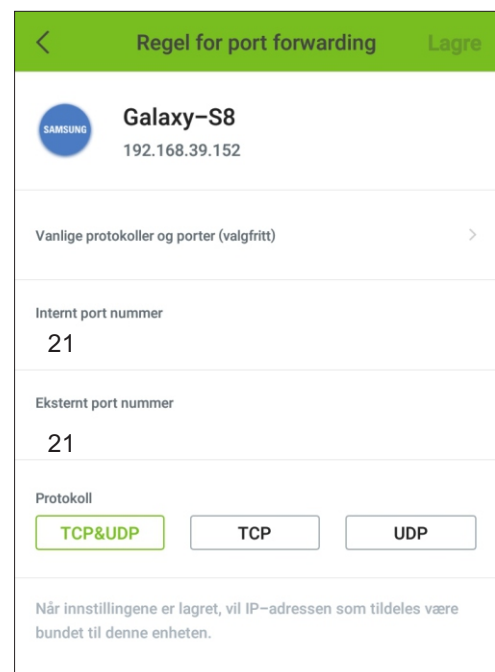The screenshot shows a mobile app interface for configuring a port forwarding rule. At the top, there's a green header bar with a back arrow, the title "Regel for port forwarding", and a "Lagre" (Save) button. Below the header, the selected device is "Galaxy-S8" with IP address "192.168.39.152". A section titled "Vanlige protokoller og porter (valgfritt)" has a right arrow. Below that, "Internt port nummer" (Internal port number) is set to "21", and "Eksternt port nummer" (External port number) is also set to "21". Under "Protokoll" (Protocol), three buttons are shown: "TCP&UDP" (highlighted with a green border), "TCP", and "UDP". At the bottom, a note states: "Når innstillingene er lagret, vil IP-adressen som tildeles være bundet til denne enheten." (When the settings are saved, the IP address assigned will be bound to this device.)

UPnP

UPnP - Universal Plug and Play tillater UPnP kompatible enheter i nettverket som PS4, XBOX, smart-TV, mediaspillere, PC osv. å snakke sammen. UPnP gjør at f. eks. PS4/XBOX selv kan åpne porter i brannmuren for en bedre spillopplevelse. Det gjør også deling av media i nettverket (f. eks. fra mobiltelefon til en Smart-TV) enklere.

Programvareoppgradering (Firmware)

Om det er en ny firmware tilgjengelig vil det vises her og du kan trykke for å starte oppgraderingen. Ved en oppgradering vil alle iiglo Nimbo enhetene oppgraderes samtidig.

Vedlikehold

For å holde iiglo Nimbo nettverket i tipp-topp stand er det lagt inn en automatisk omstart kl. 03:00 hver natt. Om iiglo Nimbo nettverket er i bruk vil omstarten bli utsatt inntil det er mindre 3KB/s i bruk av klientene tilkoblet iiglo Nimbo.

DNS

iiglo Nimbo bruker som standard DNS adresser den får levert fra internettmodemet. Om du ønsker å bruke andre DNS adresser kan du endre dette ved å trykke manual, skriv inn nye DNS adresser og trykk Save.

DHCP Server

iiglo Nimbo bruker 192.168.39.xxx som standard IP-område. Om du ønsker å endre til annet IP-område kan du gjøre dette ved å trykke Manual. Skriv inn IP-address og DNS adresse og trykk Save.

Oppgradering av firmware	
	Nimbo_8727 Gjeldende versjon: V1.0.0.18(6786)
	Nimbo_8728 Gjeldende versjon: V1.0.0.18(6786)
	Nimbo_8729 Gjeldende versjon: V1.0.0.18(6786)

Tidsplan for vedlikehold		Lagre
Tidsplan for vedlikehold		☒
Tidspunkt for omstart av systemet 03:00		
Aktive dager Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn		
Utsett omstart		☒
Forsink omstarten når det overføres data mellom enhetene på mer enn 3 KB/s.		

DNS		Lagre
Automatisk (Standard)		☒
Primær DNS Server 10.11.0.6		
Alternativ DNS Server 10.10.10.1		
Manual		☐

DHCP server		Lagre
Konfigurer IP-adressene som er tilordnet nettverksenhetene.		
192.168.39.1 255.255.255.0		☒
Manual		☐

Fast Roaming

Fast Roaming (802.11r) er en protokoll som gjør prosessen med å flytte en enhet (f. eks. mobiltelefon) over fra en iiglo Nimbo til en annen iiglo Nimbo i nettverket. Denne funksjonen er aktivert som standard.

Om du opplever eldre enheter som har problemer med å koble til iiglo Nimbo kan du forsøke å skru av Fast Roaming. Ellers anbefaler vi at denne funksjonen er aktivert.

Dato og tid

iiglo Nimbo henter tid og dato automatisk fra internett.



Om du skal bruke iiglo Nimbo et sted med annen tidssone kan du endre dette her.

<	Dato og tid	Lagre
Tid: 10:45:34 Dato: 12.10.2018		
Juster automatisk for sommertid		☒
Tidssone		
(GMT-12:00) Eniwetok Island		☐
(GMT-11:00) Samoa		☐
(GMT-10:00) Hawaii		☐
(GMT-09:00) Alaska		☐

Nullstilling av iiglo Nimbo

Nullstilling av iiglo Nimbo kan være nødvendig om du vil sette iiglo Nimbo nettverket opp på nytt eller en eller flere iiglo Nimbo enheter ikke fungerer slik de skal.

1. Sørg for at iiglo Nimbo er tilkoblet strøm og vent 1 minutt.
2. Trykk inn RESET på undersiden av iiglo Nimbo i 20 sekunder med en binders e. l. LED lampen på iiglo Nimbo lyser hvit når du har holdt lenge nok (20 sekunder).

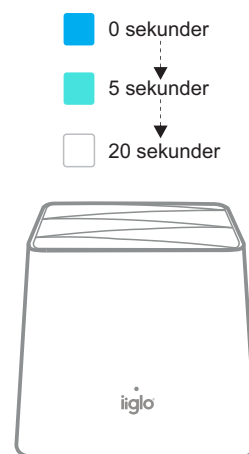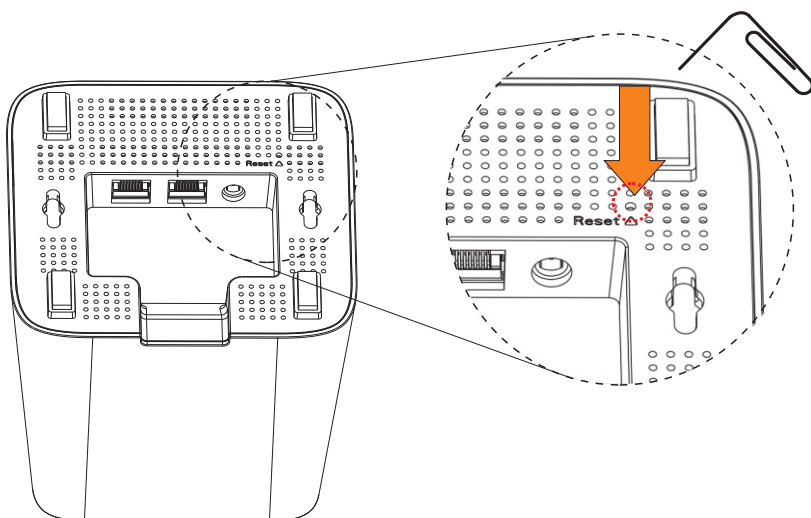

Smart assistent

Enkelte enheter som kun støtter 2.4GHz, f. eks. trådløs skriver/printer kan ha problemer med å koble seg til iiglo Nimbo mesh nettverket.

Smart assistent funksjonen kobler alle enheter som er tilkoblet iiglo Nimbo over til 2.4Ghz i 30 minutter.



Ofte stilte spørsmål (side 1 av 2)

Jeg får ikke internett gjennom iiglo Nimbo!

I tilfeller iiglo Nimbo ikke klarer å koble opp til internett anbefaler vi du sjekker følgende:

1. Kontroller du har en fungerende internettforbindelse og at kabel fra modemmet er tilkoblet Internetporten på iiglo Nimbo.
2. Koble i fra strømmen (*) på modemmet og vent 1 minutt før du kobler strømmen tilbake.
3. Vent et par minutter til modemmet får koblet seg til internett.
4. Kontroller at du er tilkoblet iiglo Nimbo sitt WiFi nettverk og sjekk om internett fungerer.

* Om du har internett via fiber er det normalt ikke noe modem å skru av/på, og du må derfor ringe internettleverandøren å be de frigi mac-adressen på ditt abonnement. Når dette er gjort forsøk å skru iiglo Nimbo av og på og se om internett nå fungerer.

iiglo Nimbo lyser rødt! Hva kan være feil?

Om LED lampen lyser rødt er det enten fordi den er plassert for langt unna en annen iiglo Nimbo -enhet eller den er ikke tilkoblet på riktig måte. Vi anbefaler at du først prøver å flytte iiglo Nimbo nærmere en annen iiglo Nimbo enhet og ser om det hjelper.

Om iiglo Nimbo fortsatt lyser rødt kan du prøve en nullstilling som vist side 19.

Åpne iiglo Nimbo WiFi appen og vent til iiglo Nimbo enheten blir lagt til.

Kan jeg endre kanalen på iiglo Nimbo?

iiglo Nimbo velger automatisk beste kanal for 2.4GHz og 5GHz

Hvor mange iiglo Nimbo kan jeg koble til?

Det er mulig å ha inntil 10 iiglo Nimbo enheter i ett og samme iiglo Nimbo system, men vi anbefaler maksimalt 6 enheter på grunn av at den totale hastigheten i iiglo Nimbo systemet reduseres for hver nye iiglo Nimbo som kobles til.

Hvilke standard bruker iiglo Nimbo?

iiglo Nimbo benytter på 2.4GHz standardene 802.11b, g og n, og a, n og ac på 5GHz.

Er det mulig å bruke iiglo Nimbo Mesh enhetene uten app?

Ja, det er fullt mulig. Jensen iiglo Nimbo Mesh (3 iiglo Nimbo enheter) kommer ferdig sammenkoblet fra fabrikk. For å benytte iiglo Nimbo Mesh uten app trenger du kun å koble en nettverkskabel fra internettmodemmet ditt og inn på den blå Internetporten på én av iiglo Nimbo enhetene, og så koble til strøm. Deretter kan du plassere ut de to resterende iiglo Nimbo enhetene og koble disse til strøm.

Se siden «Plassering av iiglo Nimbo enheten» for tips til plassering av iiglo Nimbo.

Er det mulig å kable til hver iiglo Nimbo enhet i nettverket?

Ja, det er fullt mulig. Om du har mulighet for å kable til eller mellom de ulike iiglo Nimbo enhetene vil dette gi deg et enda raskere nettverk enn om du kjører trådløst.

Se side 4 for mer informasjon.

Ofte stilte spørsmål (side 2 av 2)

Er det mulig for flere å administrere iiglo Nimbo nettverket?

Som standard vil du kunne installere iiglo Nimbo WiFi appen på flere telefoner/nettbrett du har tilkoblet iiglo Nimbo nettverket ditt. Om du ønsker det slik at kun én enhet har tilgang må du opprette en profil for fjernstyring som du kan lese mer om på side 12.

Kan jeg få tilgang til iiglo Nimbo via 4G eller annet WiFi nettverk?

Ja, om du registrerer iiglo Nimbo (se side 11 - Min side) vil du kunne administrere iiglo Nimbo enhetene fra et annet WiFi nettverk eller via 4G.

Ingenting fungerer - Hva gjør jeg?

Om du opplever et av punktene under, anbefaler vi at du gjør en fullstendig nullstilling av iiglo Nimbo systemet ved å følge anvisningen under:

- En eller flere iiglo Nimbo vises ikke, eller vil ikke legge seg.
- Du skal ta i bruk et allerede brukt iiglo Nimbo system.

1. Koble iiglo Nimbo til strøm og vent 1 minutt.
2. Trykk inn RESET (under iiglo Nimbo) i 20 sekunder (LED lampen skal lyse hvit)
3. Vent 20 sekunder og koble den fra strøm.
4. Gjenta steg 1 til 3 på alle iiglo Nimbo enhetene du har.
4. Fjern iiglo Nimbo WiFi appen fra telefonen, og installer så appen på nytt.
5. Koble den første iiglo Nimbo enheten til internettmodemet (blå Internett port).
6. Koble din mobiltelefon til iiglo Nimbo sitt trådløse nettverk (se merkelapp under iiglo Nimbo).
7. Start iiglo Nimbo WiFi appen og følg veiledningen for å sette opp iiglo Nimbo systemet.
8. Når oppsettet av første iiglo Nimbo er fullført kan du koble til strøm på de to andre iiglo Nimbo enhetene.
9. Etter en liten stund vil du få opp melding i iiglo Nimbo WiFi appen at den finner en ny enhet. Trykk da JA for å legge den til.

Hjelp og support

I tilfeller du behøver mer hjelp kan du ringe vår telefonsupport, sende e-post eller kontakte oss via facebook.



telefon

Det følger med 12 mnd. gratis telefon support (lokal takst) med din iiglo Nimbo.

Telefonsupport

Telefon: 22 32 30 76

Åpningstider

Mandag - Fredag 8 - 20

Lørdag 14 - 18



epost

Kontakt oss gjerne på epost på **support@jensenscandinavia.com**

For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte, vennligst inkluder følgende informasjon:

- * **Hvilke andre produkter du bruker i kombinasjon med iiglo Nimbo mesh.**
- * **En så komplett beskrivelse som mulig av problemet.**

Svartiden er normalt innenfor en arbeidsdag.



Facebook

Besøk oss gjerne på vår facebook side.

<http://www.facebook.com/pages/Jensen-Scandinavia/144145278972471>



Imported by iiglo, Østre Kullerød 4,
N-3241 Sandefjord, Norway
www.iiglo.com | Made in China